





Farbtemperatur	2.700K +/-250K	3.700K +/-250K
Lichtstrom	210lm	330lm
CRI	typ. 85	typ. 85
Spannungsversorgung	12VDC	12VDC
Leistungsaufnahme	6,5W	6,5W
Material Gehäuse	Aluminium eloxiert	
Einbaudurchmesser	68mm	
Einbauhöhe	55mm	
Lichtaustritt	49mm	
Abdeckung Lichtaustritt	Polycarbonat (klar)	
Zwischendiffuser	PMMA (satinert)	
Abstrahlcharakteristik	150° diffus	

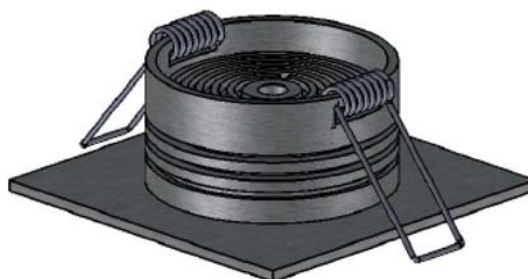

Ausführung: Klemmfeder (Standard)

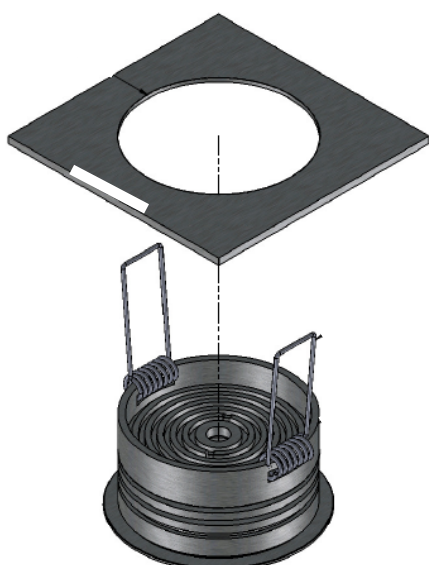

Version 2/06.08.2014

PROFILED GmbH & Co. KG Kastanienweg 15 52223 Stolberg/Rheinland
 Telefon +49 (0) 2402 93 83-300 Telefax +49 (0) 2402 93 83-399
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$, Toleranz +/- 15%

Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen. PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.